

Productgegevensblad

PGV- en LGV Wi-Fi Gen 2- paneelkachels met glazen front

BEHA



Kenmerken

- Goedgekeurd door Nemko
- Beschermingsklasse IP20
- Voldoet aan de eisen van Ecodesign 2015/1188
- Open-raamfunctie
- Dubbel geïsoleerd
- Elektronische thermostaat. Ingebouwde Wi-Fi met Bluetooth®-technologie voor koppeling met de Beha-app
- 1-polige aan/uit-schakelaar
- Temperatuurbereik van +5 tot +30 °C
- Nauwkeurigheid thermostaat: +/- 0,2 °C bij 20 °C
- Na een stroomstoring wordt uw temperatuur / programma hervat
- Thermische beveiliging tegen oververhitting
- 1,5 meter witte kabel met stekker
- Verkrijgbaar in twee hoogtes: LGV: 22 cm
PGV: 42 cm
- Kleur van het glas: RAL 9010
- Kindveilige afdekking
- 1,5 meter witte kabel met stekker
- Spanning: 220 – 240 V AC 50 Hz
- Min. veiligheidsafstanden:
Onder: 10 cm.
Boven: 10 cm
Zijwaarts: 2 cm.
Aan de voorkant: Mag niet worden afgedekt

Beschrijving van Beha Wi-Fi Gen 2 paneelkachels

Doorstroomverwarmers met elektronische thermostaat die een stabiele temperatuur garanderen. De verwarmers zijn bedoeld voor basisverwarming en zijn uitgerust met Beha Wi-Fi Gen 2-technologie. Dit biedt u een eenvoudige verbinding met het Wi-Fi-netwerk via Bluetooth®. Met de app kunt u programma's met verschillende temperaturen voor dag en nacht instellen. Als u kleine kinderen heeft, kunt u de kachel eenvoudig in de kindveilige modus zetten. Als de temperatuur in het handmatige programma wordt ingesteld, blijft deze behouden. In het handmatige programma kunnen de kachels worden in- en uitgeschakeld.

De app is ontworpen om verwarmingselementen op meerdere locaties te kunnen bedienen. Na een stroomstoring keert de verwarming terug naar de laatst geselecteerde temperatuur/het laatst geselecteerde programma. Projectorweergave van temperatuurverandering op de vloer. U kunt de kachel ook handmatig bedienen als u de app niet wilt gebruiken.



De kachels zijn uitgerust met een open-raamfunctie. Bij ventilatie in ruimtes waar de temperatuur hoger is dan 15 graden en de temperatuur binnen 40 seconden met meer dan 5 °C daalt, schakelt de kachel tussen de ingestelde temperatuur en de vorstbeveiliging. De functie is maximaal 15 minuten actief.

LGV-kachels kunnen op de vloer worden gemonteerd met vloerbeugel GB 200.



Bij vaste montage wordt aansluitdoos KB 200 gebruikt, die op de wandbevestiging wordt gemonteerd.

Afmetingen

Naam	Vermogen	Lengte A mm	B1/B2 mm	C mm	Artikelnummer:	Artikelnr.:	GTIN	Nobb-nr.
PGV 4 Wi-Fi Gen 2	400 W	440	152/78	210	810650	5449895	7026578106503	60164487
PGV 6 Wi-Fi Gen 2	600W	564	177	210	810651	5449896	7026578106510	60164488
PGV 8 Wi-Fi Gen 2	800 W	688	189	310	810652	5449897	7026578106527	60164489
PGV 10 Wi-Fi Gen 2	1000W	812	251	310	810653	5449898	7026578106534	60164490
PGV 12 Wi-Fi Gen 2	1250 W	936	163	610	810654	5449899	7026578106541	60164491
LGV 7 Wi-Fi Gen 2	750 W	1060	225	610	810655	5401078	7026578106558	60164492
LGV 10 Wi-Fi Gen 2	1000 W	1308	349	610	810656	5401079	7026578106565	60164493

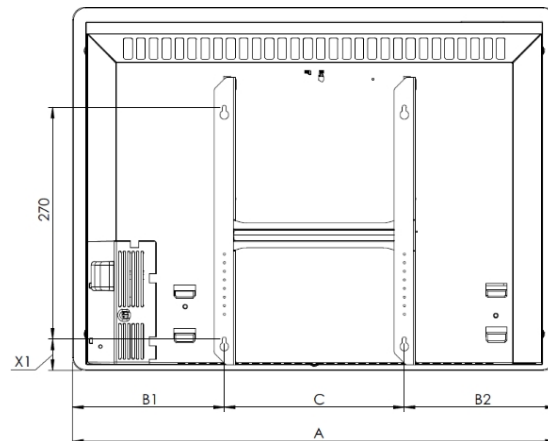

	X1 mm	X2 mm	X3 mm	X4 mm
PGV	33	52	85	423
LGV	33	52	85	223

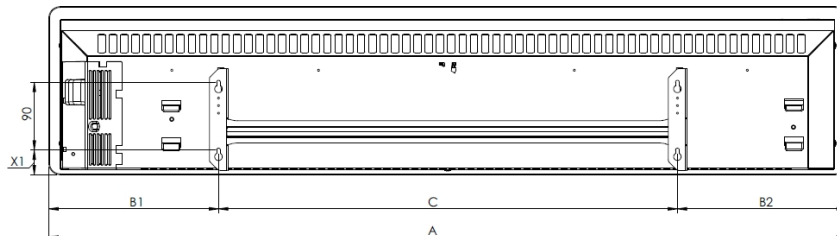

Extra's



Art.nr.: 111104 Beha GB 200

Vloerbeugel in stijl voor montage van LV-, LB- en LGV-kachels op de vloer tegen de muur.



Art.nr.: 110012 Beha KB 200

Aansluitdoos voor vaste aansluiting. Wordt op de wandbevestiging gemonteerd.

Produktdatenblatt

PGV- und LGV-WLAN-Panelheizungen der 2. Generation mit Glasfront

BEHA



Eigenschaften

- Von Nemko zugelassen
- Schutzart IP20
- Erfüllt die Anforderungen der Ökodesign-Richtlinie 2015/1188
- Funktion „Fenster offen“
- Doppelt isoliert
- Elektronischer Thermostat. Integriertes WLAN mit Bluetooth®-Technologie zur Verbindung mit der Beha-App
- 1-poliger Ein-/Aus-Schalter
- Temperaturbereich von +5 bis +30 °C
- Thermostatgenauigkeit: +/- 0,2 °C bei 20 °C
- Nach einem Stromausfall wird Ihre Temperatur/Ihr Programm wiederhergestellt
- Thermosicherung gegen Überhitzung
- 1,5 Meter langes weißes Kabel mit Stecker
- Erhältlich in zwei Höhen: LGV: 22 cm
PGV: 42 cm
- Farbe des Glases: RAL 9010
- Kindersicherungsdeckel
- 1,5 Meter weißes Kabel mit Stecker
- Spannung: 220 – 240 V AC 50 Hz
- Mindest-Sicherheitsabstände: Unten: 10 cm
Oben: 10 cm
Seitlich: 2 cm.
Vorne: Darf nicht abgedeckt werden

Beschreibung der Beha Wi-Fi Gen 2-Flächenheizungen

Durchlaufheizungen mit elektronischem Thermostat, der für eine stabile Temperatur sorgt. Die Heizungen sind für die Grundheizung ausgelegt und mit Beha Wi-Fi Gen 2-Technologie ausgestattet. Dies ermöglicht Ihnen eine einfache Verbindung zum WLAN-Netzwerk über Bluetooth®. Mit der App können Sie Programme mit unterschiedlichen Temperaturen für Tag und Nacht erstellen. Wenn Sie kleine Kinder haben, können Sie den Heizkörper ganz einfach in den Kindersicherungsmodus versetzen. Wird die Temperatur im manuellen Programm eingestellt, bleibt sie erhalten. Im manuellen Programm können die Heizkörper ein- und ausgeschaltet werden.

Die App ist so konzipiert, dass Sie Heizungen an mehreren Orten steuern können. Nach einem Stromausfall kehrt der Heizkörper zur zuletzt gewählten Temperatur/zum zuletzt gewählten Programm zurück.

Projektoranzeige der Temperaturänderung auf dem Boden.

Man kann den Ofen auch manuell steuern, wenn man die App nicht verwenden möchte.



Die Heizungen sind mit einer „Fenster offen“-Funktion ausgestattet. Bei Lüftung in Räumen, in denen die Temperatur über 15 Grad liegt und die Temperatur innerhalb von 40 Sekunden um mehr als 5 °C sinkt, wechselt die Heizung zwischen der eingestellten Temperatur und dem Frostschutz. Die Funktion ist maximal 15 Minuten lang aktiv.

LGV-Öfen können mit der Bodenhalterung GB 200 auf dem Boden montiert werden.



Bei einer festen Montage wird die Anschlussdose KB 200 verwendet, die an der Wandhalterung montiert wird.

Abmessungen

Bezeichnung	Leistung	Länge A mm	B1/B2 mm	C mm	Artikelnummer:	Art.-Nr.:	GTIN	Art.-Nr.
PGV 4 Wi-Fi Gen 2	400 W	440	152/78	210	810650	5449895	7026578106503	60164487
PGV 6 Wi-Fi Gen 2	600 W	564	177	210	810651	5449896	7026578106510	60164488
PGV 8 Wi-Fi Gen 2	800 W	688	189	310	810652	5449897	7026578106527	60164489
PGV 10 Wi-Fi Gen 2	1000 W	812	251	310	810653	5449898	7026578106534	60164490
PGV 12 Wi-Fi Gen 2	1250 W	936	163	610	810654	5449899	7026578106541	60164491
LGV 7 Wi-Fi Gen 2	750 W	1060	225	610	810655	5401078	7026578106558	60164492
LGV 10 Wi-Fi Gen 2	1000 W	1308	349	610	810656	5401079	7026578106565	60164493

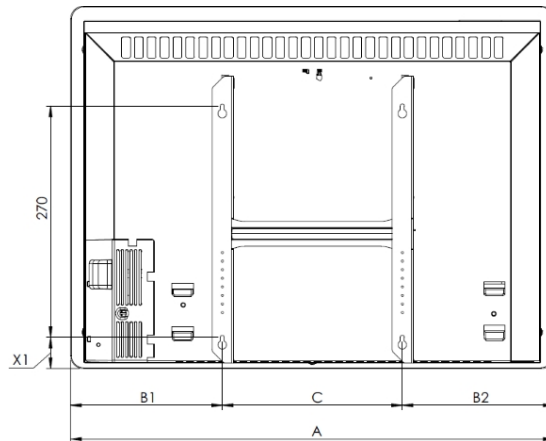

	X1 mm	X2 mm	X3 mm	X4 mm
PGV	33	52	85	423
LGV	33	52	85	223

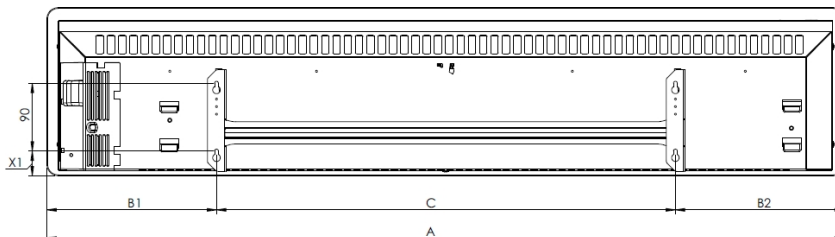

Zubehör



Art.-Nr.: 111104 Beha GB 200

Passende Bodenhalterung für die Montage von LV-, LB- und LGV-Öfen auf dem Boden an der Wand.



Art.-Nr.: 110012 Beha KB 200

Anschlussdose für festen Anschluss. Wird an der Wandhalterung montiert.

Product data sheet

PGV and LGV Wi-Fi Gen 2 Panel Heaters with Glass Front

BEHA



Features

- Approved by Nemko
- IP20 protection rating
- Complies with the requirements of Ecodesign 2015/1188
- Open window function
- Double insulated
- Electronic thermostat. Built-in Wi-Fi with Bluetooth® technology for connection to the Beha app
- 1-pole On/Off switch
- Temperature range from +5 to +30 °C
- Thermostat accuracy: +/- 0.2 °C at 20 °C
- After a power cut, your temperature/programme is used
- Thermal fuse to prevent overheating
- 1.5 metre white cable with plug
- Available in two heights: LGV: 22 cm
PGV: 42 cm
- Glass colour: RAL 9010
- Child-proof cover
- 1.5 metre white cable with plug
- Voltage: 220–240 V AC 50 Hz
- Min. safety distances:
Below: 10 cm
Above: 10 cm
Sideways: 2 cm.
Front: Must not be covered

Description of Beha Wi-Fi Gen 2 panel heaters

Flow-through heaters with an electronic thermostat that maintains a stable temperature. The heaters are designed for basic heating and are equipped with Beha Wi-Fi Gen 2 technology. This allows you to easily connect to your Wi-Fi network via Bluetooth®. Using the app, you can create programmes with different temperatures for day and night. If you have small children, you can easily set the heater to child-safe mode. If the temperature is set in manual mode, it will remain constant. In manual mode, the heaters can be switched ON and OFF.

The Beha app is designed to allow you to control heaters in multiple locations. After a power cut, the heater returns to the last selected temperature/programme. Projector display of temperature changes on the floor.

You can also control the heater manually if you do not wish to use the app.


The heaters are equipped with an open-window function. When ventilating a room where the temperature is above 15 degrees, and the temperature drops by more than 5°C within 40 seconds, the heater will switch between the set temperature and frost protection. The function is active for a maximum of 15 minutes.

LGV – the heaters can be floor-mounted using the GB 200 floor bracket.

For fixed installation, use junction box KB 200, which is mounted on the wall bracket.

Dimensions

Name	Power	Length A mm	B1/B2 mm	C mm	Item no.:	Item no.:	GTIN	Model no.
PGV 4 Wi-Fi Gen 2	400W	440	152/78	210	810650	5449895	7026578106503	60164487
PGV 6 Wi-Fi Gen 2	600W	564	177	210	810651	5449896	7026578106510	60164488
PGV 8 Wi-Fi Gen 2	800W	688	189	310	810652	5449897	7026578106527	60164489
PGV 10 Wi-Fi Gen 2	1000W	812	251	310	810653	5449898	7026578106534	60164490
PGV 12 Wi-Fi Gen 2	1250W	936	163	610	810654	5449899	7026578106541	60164491
LGV 7 Wi-Fi Gen 2	750W	1060	225	610	810655	5401078	7026578106558	60164492
LGV 10 Wi-Fi Gen 2	1000W	1308	349	610	810656	5401079	7026578106565	60164493

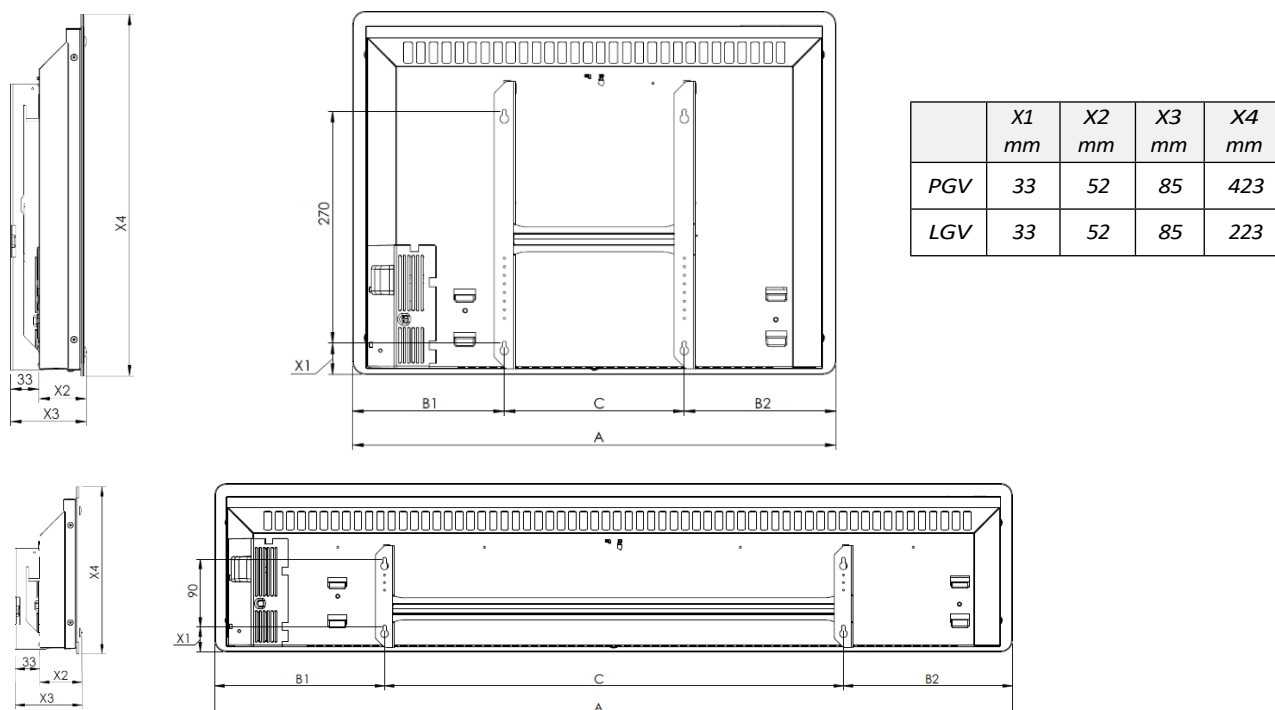

Optional extras



Item no.: 111104 Beha GB 200

Matching floor bracket for mounting LV, LB and LGV heaters on the floor against a wall.



Item no.: 110012 Beha KB 200

Junction box for permanent connection. Mounted on the wall bracket.

Fiche technique du produit

Radiateurs à panneaux Wi-Fi Gen 2

PGV et LGV avec façade en verre

BEHA



Caractéristiques

- Homologué par Nemko
- Indice de protection IP20
- Conforme aux exigences de la directive Ecodesign 2015/1188
- Fonction « fenêtrée ouverte »
- Double isolation
- Thermostat électronique. Wi-Fi intégré avec technologie Bluetooth® pour la connexion à l'application Beha
- Interrupteur marche/arrêt unipolaire
- Plage de température de +5 à +30 °C
- Précision du thermostat : +/- 0,2 °C à 20 °C
- Après une coupure de courant, votre température / programme est rétabli
- Protection thermique contre la surchauffe
- Câble blanc de 1,5 mètre avec fiche
- Disponible en deux hauteurs : LGV : 22 cm
PGV : 42 cm
- Couleur du verre : RAL 9010
- Couvercle de sécurité enfant
- Câble blanc de 1,5 mètre avec fiche
- Tension : 220 – 240 V CA 50 Hz
- Distances de sécurité minimales : En dessous : 10 cm.
Au-dessus : 10 cm
Latéralement : 2 cm.
À l'avant : Ne doit pas être recouvert

Description des radiateurs à panneaux Beha Wi-Fi Gen 2

Radiateurs à circulation d'air avec thermostat électronique assurant une température stable. Ces radiateurs sont destinés au chauffage de base et sont équipés de la technologie Beha Wi-Fi Gen 2. Cela vous permet de vous connecter facilement au réseau Wi-Fi via Bluetooth®. L'application vous permet de créer des programmes avec des températures différentes pour le jour et la nuit. Si vous avez de jeunes enfants, vous pouvez facilement mettre le radiateur en mode sécurité enfants. Si la température est réglée en mode manuel, elle restera inchangée. En mode manuel, les radiateurs peuvent être allumés et éteints.

L'application est conçue pour vous permettre de contrôler des radiateurs à plusieurs endroits. Après une coupure de courant, le radiateur revient à la dernière température/au dernier programme sélectionné. Projection de l'évolution de la température au sol.

Il est également possible de contrôler le radiateur manuellement si vous ne souhaitez pas utiliser l'application.



Les radiateurs sont équipés d'une fonction « fenêtrée ouverte ». En cas d'aération dans une pièce où la température est supérieure à 15 °C et où la température baisse de plus de 5 °C en 40 secondes, le radiateur alterne entre la température réglée et la protection antigèle. Cette fonction est active pendant 15 minutes maximum.

Les poêles LGV peuvent être installés au sol à l'aide du support de sol GB 200.



En cas de montage fixe, on utilise le boîtier de raccordement KB 200 qui se fixe au support mural.

Dimensions

Nom	Puissance	Longueur A mm	B1/B2 mm	C mm	Référence :	N° de série :	GTIN	N° de référence
PGV 4 Wi-Fi Gen 2	400 W	440	152/78	210	810650	5449895	7026578106503	60164487
PGV 6 Wi-Fi Gen 2	600 W	564	177	210	810651	5449896	7026578106510	60164488
PGV 8 Wi-Fi Gen 2	800 W	688	189	310	810652	5449897	7026578106527	60164489
PGV 10 Wi-Fi Gen 2	1000 W	812	251	310	810653	5449898	7026578106534	60164490
PGV 12 Wi-Fi Gen 2	1250 W	936	163	610	810654	5449899	7026578106541	60164491
LGV 7 Wi-Fi Gen 2	750 W	1060	225	610	810655	5401078	7026578106558	60164492
LGV 10 Wi-Fi Gen 2	1000 W	1308	349	610	810656	5401079	7026578106565	60164493

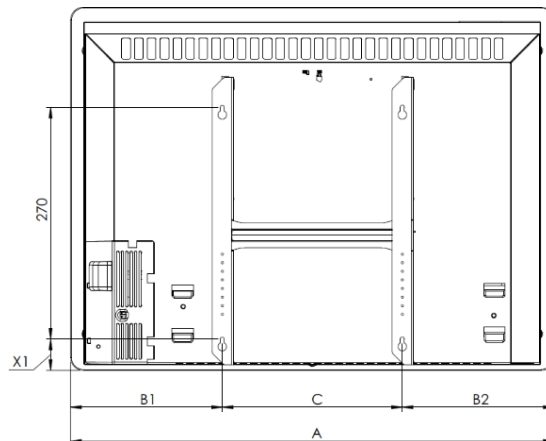

	X1 mm	X2 mm	X3 mm	X4 mm
PGV	33	52	85	423
LGV	33	52	85	223

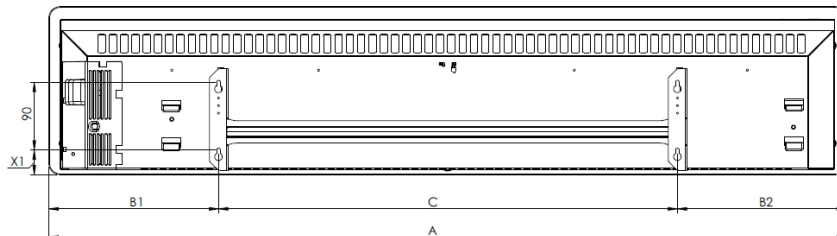

Accessoires



Réf. : 111104 Beha GB 200

Support au sol assorti pour le montage des poêles LV, LB et LGV au sol contre un mur.



Réf. : 110012 Beha KB 200

Boîtier de raccordement pour connexion fixe. À monter sur le support mural.

Produktdatablad

PGV og LGV Wi-Fi Gen 2

Panelovner med glassfront

BEHA



Egenskaper

- Godkjent av Nemko
- Tetningsgrad IP20
- Tilfredsstillende kravene i Ecodesign 2015/1188
- Åpent vindu funksjon
- Dobbeltisolert
- Elektronisk termostat. Innebygd Wi-Fi med Bluetooth® teknologi for tilknytting til Beha app
- 1-polet Av/På bryter
- Temperaturområde fra +5 til +30 °C
- Termostatnøyaktighet: +/- 0,2 °C ved 20 °C
- Etter strømbrudd brukes din temperatur / program
- Termosikring mot overoppheting
- 1,5 meter hvit kabel med støpsel
- Leveres i to høyder:
LGV: 22 cm
PGV: 42 cm
- Fargen på glasset: RAL 9010
- Barnesikringslokk
- 1,5 meter hvit kabel med støpsel
- Spenning: 220 – 240V AC 50Hz
- Min. sikkerhetsavstander:
Under: 10 cm.
Over: 10 cm.
Sideveis: 2 cm.
Foran: Skal ikke tildekkes

Beskrivelse av Beha Wi-Fi Gen 2 panelovner

Gjennomstrømningsovner med elektronisk termostat som gir en stabil temperatur. Ovnene er beregnet for basisoppvarming, og er utstyrt med vår Wi-Fi Gen 2-teknologi. Dette gir deg enkel tilkobling til Wi-Fi-nettverket via Bluetooth®. Med appen kan du lage programmer med ulik temperatur for dag og natt. Hvis du har små barn, kan du enkelt sette ovnen i barnesikker modus. Settes temperaturen i manuell programmet vil den vedvare. I manuell programmet kan varmeovnene slås AV og PÅ.

Beha appen er tilrettelagt for å kunne styre ovner på flere steder. Etter et strømbrudd går ovnen tilbake til siste valgte temperatur/program. Projektor visning av temperaturendring på gulvet.

Man kan også kontrollere ovnen manuelt, dersom man ikke ønsker å bruke app.



Ovnene er utstyrt med åpent vindu funksjon. Ved lufting i rom hvor temperaturen er over 15 grader, og temperaturen synker mer enn 5°C på 40 sek. vil ovnen veksle mellom innstilt temperatur og frostsikring. Funksjonen er aktiv i maks 15 minutter.

LGV – ovnene kan monteres på gulv med gulvbrakett GB 200.



Ved fast montasje brukes koblingsboks KB 200 som monteres på veggfestet.

Dimensjoner

Navn	Effekt	Lengde A mm	B1/B2 mm	C mm	Vare nr.:	El.nr.:	GTIN	Nobb nr.
PGV 4 Wi-Fi Gen 2	400W	440	152/78	210	810650	5449895	7026578106503	60164487
PGV 6 Wi-Fi Gen 2	600W	564	177	210	810651	5449896	7026578106510	60164488
PGV 8 Wi-Fi Gen 2	800W	688	189	310	810652	5449897	7026578106527	60164489
PGV 10 Wi-Fi Gen 2	1000W	812	251	310	810653	5449898	7026578106534	60164490
PGV 12 Wi-Fi Gen 2	1250W	936	163	610	810654	5449899	7026578106541	60164491
LGV 7 Wi-Fi Gen 2	750W	1060	225	610	810655	5401078	7026578106558	60164492
LGV 10 Wi-Fi Gen 2	1000W	1308	349	610	810656	5401079	7026578106565	60164493

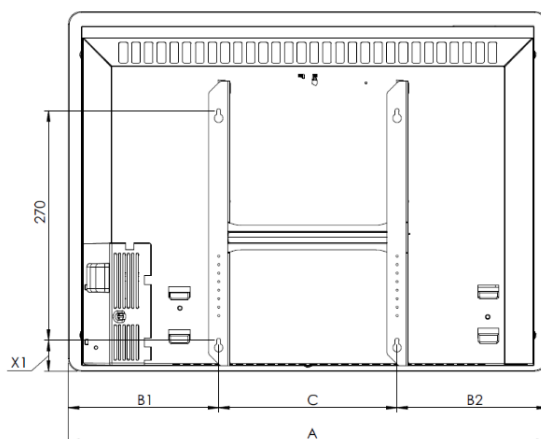

	X1 mm	X2 mm	X3 mm	X4 mm
PGV	33	52	85	423
LGV	33	52	85	223

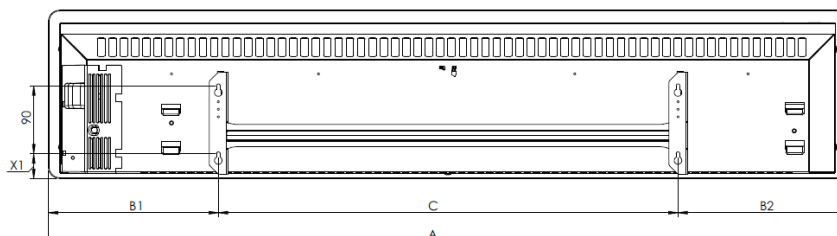

Tilleggsutstyr



Art.nr.: 111104 Beha GB 200
Gulvbrakett i stål for montering av LV, LB og LGV ovner på gulv inntil vegg.



Art.nr.: 110012 Beha KB 200
Koblingsboks for fast tilkobling. Monteres på veggfestet.